

# DAFA Aqua-Stop™ próg drzwiowy

Progi drzwiowe Aqua-Stop spełniają ekstremalne wymagania dotyczące szczelności dla drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz.

## Zastosowanie

Próg Aqua-Stop dla drzwi otwieranych do wewnątrz jest wyposażony w system odwadniający, który zapewnia, że wnikanie wody jest zawsze utrzymywane z dala od konstrukcji.


Progi Aqua-Stop składają się z izolowanego wewnętrznego rdzenia z twardego tworzywa sztucznego, połączonego z dwoma zewnętrznymi profilami aluminiowymi przyciętymi do przylgi. Próg posiada wbudowany odpływ do drzwi otwieranych do wnętrza oraz wbudowaną w systemie odpływowym uszczelkę.

## Materiał

Widoczna powierzchnia gładka, anodowana listwa aluminiowa. Podkładka z tworzywa sztucznego zapewnia odprowadzanie wody z drzwi, a także zapobiega tworzeniu się mostków termicznych.

## Zalety produktu

- Może być używany zarówno z drzwiami otwieranymi do wewnątrz, jak i na zewnątrz
- Aluminiowa szyna stanowi atrakcyjnie wyglądającą, a jednocześnie wytrzymałą powierzchnię
- Liczne wymiary sprawiają łatwe dopasowanie do standardowych drzwi
- Skutecznie uniemożliwia wnikanie wody i zapewnia utrzymywanie jej z dala od konstrukcji
- Plastikowa szyna zapewnia, że system ma wysoki poziom izolacji termicznej
- Szczelne nawet przy otwartych otworach odpływowych
- Plastikowa szyna zapobiega mostkom termicznym
- 6,20 m długości skutkuje minimalnymi stratami
- Szczególnie dobrze nadaje się do obszarów z dostępem dla wózków inwalidzkich
- Bezobsługowy
- Ekonomiczny w użyciu
- Długa żywotność

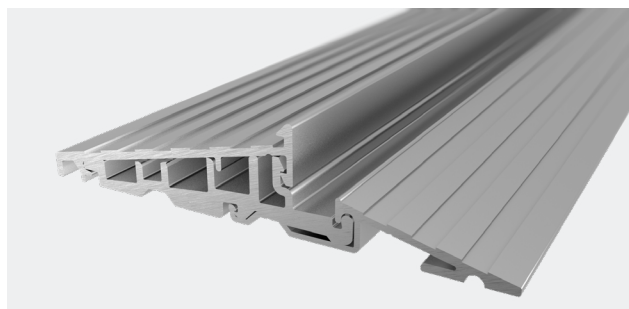

## Produkty

Typ	Zawartość opakowania	Numer DAFA	Numer EAN
4970 INN	1 x 6200 mm	620002226	5705636260860
4970 OUT	1 x 6200 mm	620002225	5705636260853
5466 INN	1 x 6200 mm	620002743	5705636264738
5466 OUT	1 x 6200 mm	620002742	5705636264721

